





Holgura máxima 3 mm.

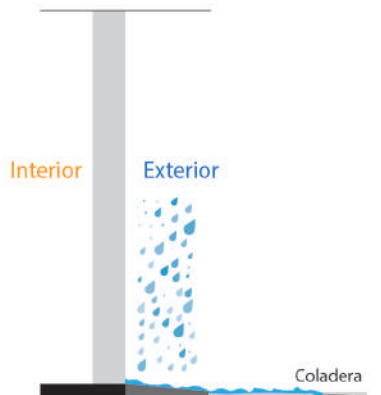


Se recomienda dejar una inclinación hacia afuera, redirigida a coladeras para evitar entrada de agua.


Permeabilidad al Agua (Durante 20 minutos)




Desnivel de Piso 3° Grados
 ✓ (Sin Filtraciones)




Desnivel de Piso 0° Grados
 ✗ (Con Filtraciones)

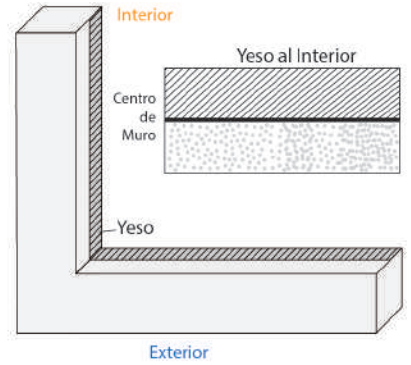


Revisar que el yeso quede a la mitad de muro hacia el interior (no sobre pasar para evitar humedades).

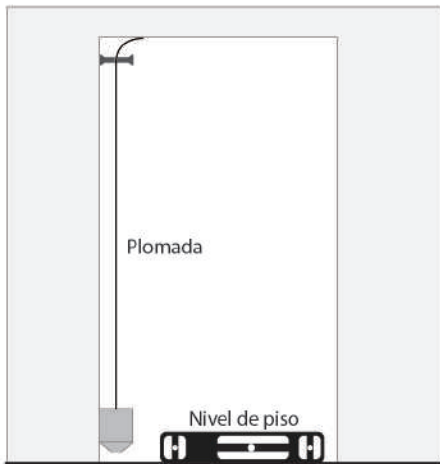


Nivel de piso y plomada.

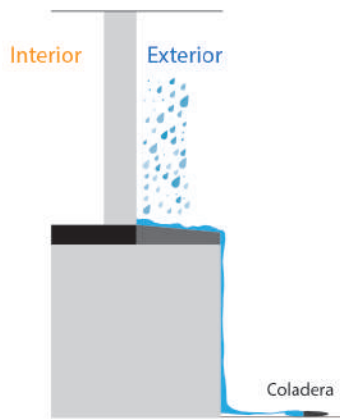


Se recomienda que las boquillas, estén con desnivel hacia el exterior, redirigida a coladeras para evitar entrada de agua.

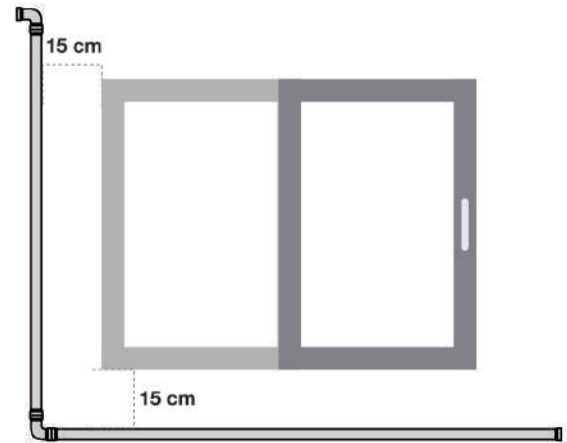

Tubería de gas y agua con una separación mínima de 15 centímetros.

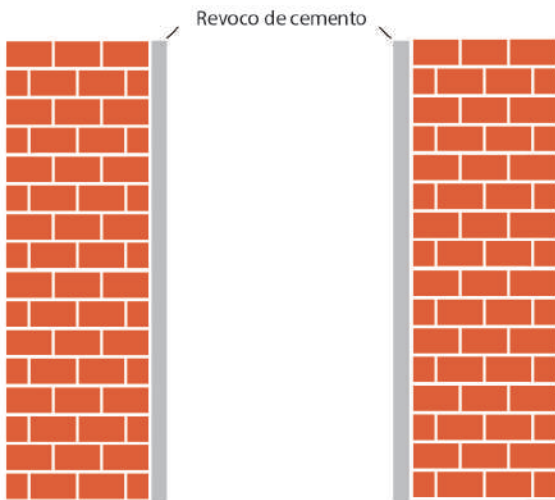

Se recomienda que el claro que sostendrá la cancelería, sea de ladrillo con revoco para una mejor fijación y resistencia a los vientos.

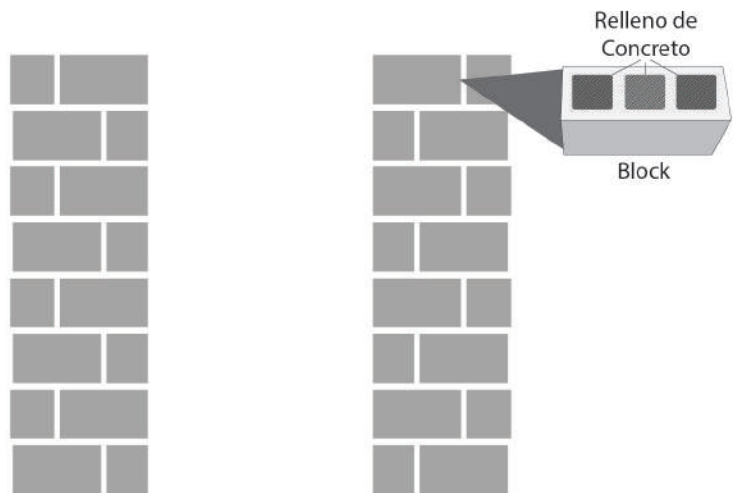

En caso de ser block rellenar de concreto los vanos donde será instala la cancelería, para una mejor fijación y resistencia a los vientos.